

Produkt-Datenblatt - Technische Daten, Spezifikationen



Weitere Informationen im Web-Shop ▶ www.meilhaus.de

Kontakt

**Technischer und kaufmännischer Vertrieb, Preisankünfte, Angebote,
Test-Geräte, Beratung vor Ort:**

Tel: **+49 (0)81 41 - 52 71-0**

E-Mail: sales@meilhaus.de

Meilhaus Electronic GmbH
Am Sonnenlicht 2
82239 Alling/Germany

Tel. **+49 - (0)81 41 - 52 71-0** E-
Mail sales@meilhaus.de

Erwähnte Firmen- und Produktnamen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen der jeweiligen
Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten. © Meilhaus Electronic.

Eco Handheld-Thermografie-Kamera



Die handgehaltene Wärmebildkamera basiert auf der Infrarottechnologie, mit der Temperaturmessungen durchgeführt werden können. Damit lassen sich Fehler vor Ort schnell erkennen und beheben

Hauptmerkmale

- Wärmebildauflösung: 96 × 96 (9 216 Pixel)
- 112:1 Verhältnis von Abstand zu Spot (D:S)
- SuperIR: 240 × 240 (57 600 Pixel)
- NETD: < 50 mK (@ 25°C, F# = 1.0)
- Voreinstellungen für Messungen (Presets): Zentraler Punkt, Heißer Punkt, Kalter Punkt, Keine Messung
- 25 Hz Bildfrequenz
- Laserpointer
- Integrierter 4 GB Flash-Speicher: 30 000 Bilder
- Bis zu 8 Stunden Dauerbetrieb


▪ Spezifikation

Thermalmodul	
IR-Auflösung	96 × 96 (9 216 Pixel)
SuperIR	240 × 240 (57 600 Pixel)
Verhältnis von Abstand zu Spot (D:S)	112:1
Wärmeempfindlichkeit/NETD	< 50 mK (@ 25°C, F# = 1.0)
Bildfrequenz	25 Hz
Pixelabstand	12 µm
Spektralempfindlichkeit	7.5 to 14 µm
Brennweite	1.35 mm
Blendenzahl	F1.0
Sichtfeld (FOV)	50° × 50°
momentanes Sichtfeld (IFOV)	8.89 mrad
Minimaler Fokusabstand	0.1 m (0.33 ft)
Fokus-Modus	Fokus Frei
Bildanzeige	
Display	240 × 320 Pixel Auflösung, 2.4"LCD-Display
Bildmodi	Thermisch
Farbpalette	Weiß heiß, Schwarz heiß, Regenbogen, Eisen, Rot heiß, Fusion
Farbalarm	Oberer Alarm
Messung und Analyse	
Objekttemperaturbereich	-20°C to 550°C (-4°F to 1022°F)
Messgenauigkeit	Max. (±2°C/3.6°F, ±2%) bei einer Umgebungstemperatur von 25°C (77°F) und einer Objekttemperatur über 0°C (32°F)
Voreinstellungen für Messungen (Presets)	Mitte, Hot-Spot, Cold-Spot, Keine Messung
Level/ Span	Automatisch
Speicherung	
Speicher	Integrierter 4 GB Flash-Speicher
Bildspeicherkapazität	Ca. 30 000 Bilder
Allgemein	
Schnittstelle	USB Typ-C
Laser Typ	Laserklasse 2
Batterietyp	Aufladbare Li-Ionen-Batterie
Batterie-Ladezeit	Ca. 3 Stunden voll aufgeladen (Adapterausgang: 5 V 2 A)
Batteriebetriebszeit	Ca. 8 Stunden
Schutzart	IP54
Falltest Höhe	2 m (6.56 ft)
Betriebstemperaturbereich	-10°C bis 50°C (14°F bis 122°F)
Lagertemperaturbereich	-40°C bis 70°C (-40°F bis 158°F)
Relative Luftfeuchtigkeit	< 95% nicht kondensierend
Gewicht	Ca. 290 g
Abmessungen	196 × 117 × 59 mm (7.7" × 4.6" × 2.3")
Stativbefestigung	UNC ¼"-20

▪ Verfügbares Modell

Eco

▪ Abmessungen

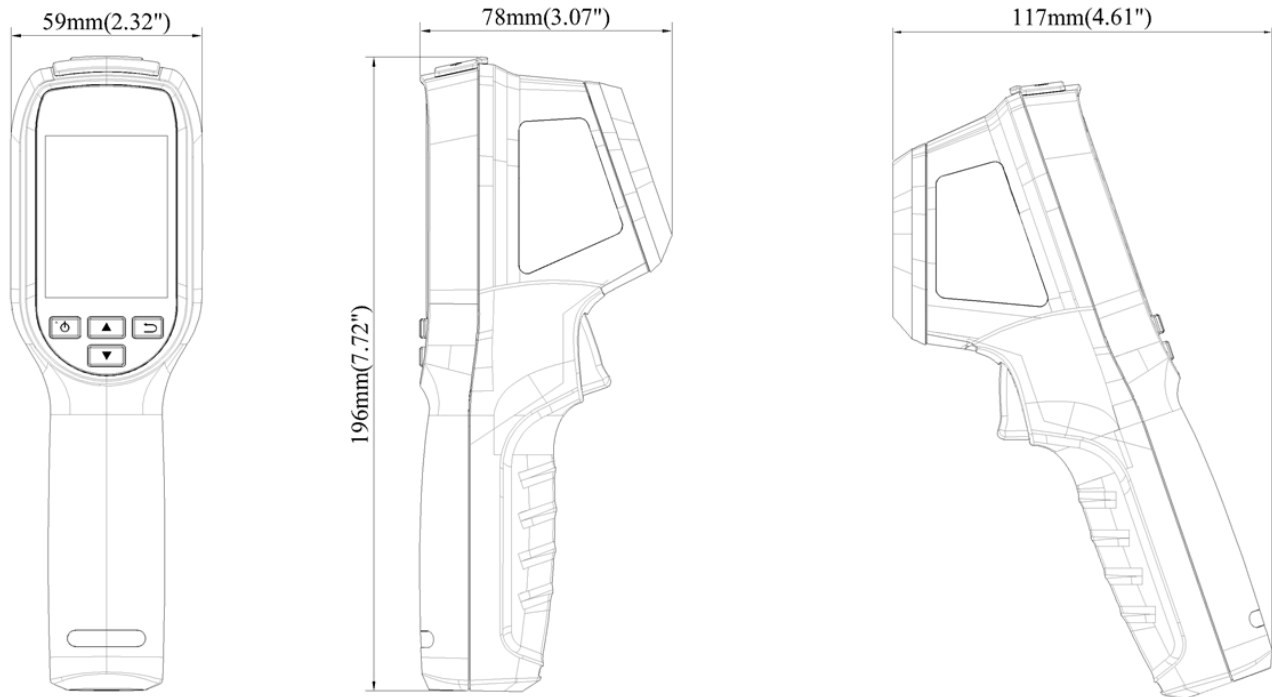

Einheit: mm (Zoll)

▪ Zubehör

▪ Optional



HM-B01-POUCH

RECHTLICHER HINWEIS: Die Produkte der Wärmebild-Serie unterliegen unter Umständen in verschiedenen Ländern oder Regionen Exportkontrollen, wie zum Beispiel in den Vereinigten Staaten, der Europäischen Union, dem Vereinigten Königreich und/oder anderen Mitgliedsländern des Wassenaar-Abkommens. Bitte wenden Sie sich an Ihren professionellen Rechts- oder Compliance-Experten oder an die zuständigen Behörden, wenn Sie beabsichtigen, Produkte der Wärmebild-Serie zwischen verschiedenen Ländern zu transferieren, zu exportieren oder zu reexportieren, um Informationen über eine eventuell erforderliche Ausfuhrgenehmigung zu erhalten.