


Produkt-Datenblatt - Technische Daten, Spezifikationen

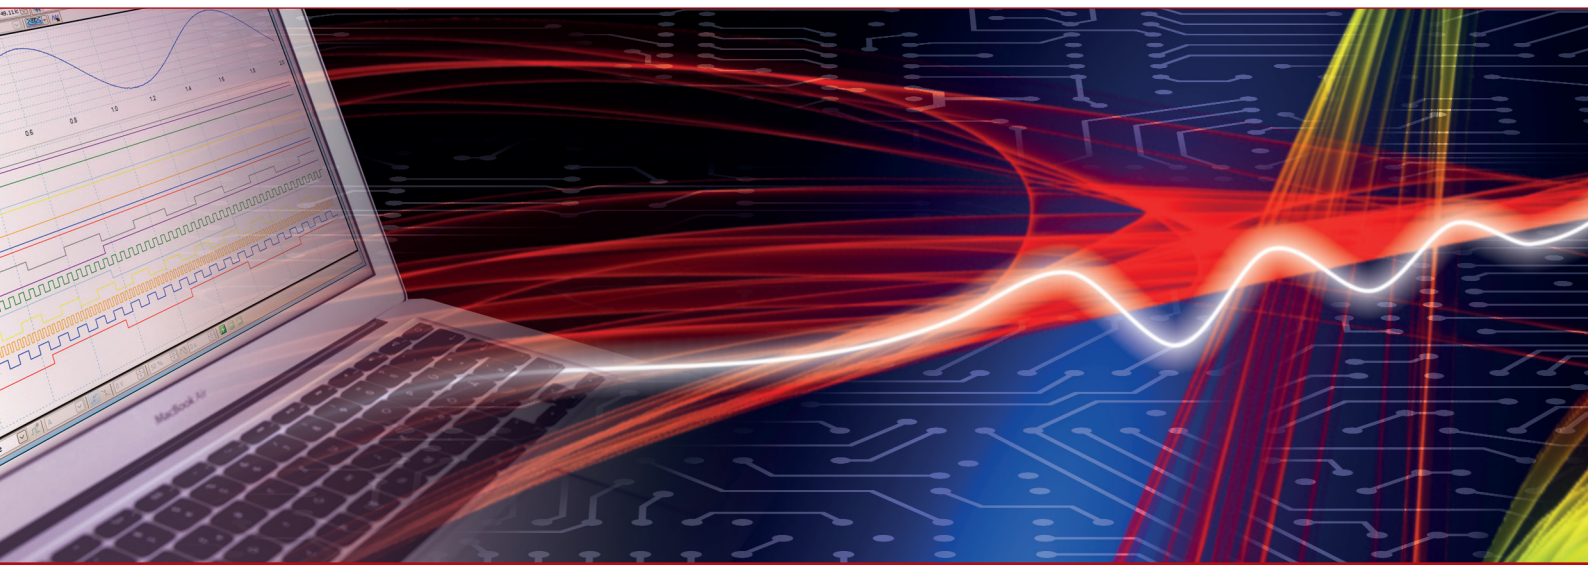

Weitere Informationen im Web-Shop ► www.meilhaus.de und in unserem Download-Bereich.

Kontakt

**Technischer und kaufmännischer Vertrieb, Preisankünfte,
Angebote, Test-Geräte, Beratung vor Ort:**

Tel: **0 81 41 - 52 71-0**

FAX: **0 81 41 - 52 71-129**

E-Mail: sales@meilhaus.de

Downloads:

www.meilhaus.de/infos/download.htm

Meilhaus Electronic GmbH
Am Sonnenlicht 2
82239 Alling/Germany

Tel.	+49 - 81 41 - 52 71-0
Fax	+49 - 81 41 - 52 71-129
E-Mail	sales@meilhaus.de

Erwähnte Firmen- und Produktnamen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Preise in Euro zzgl. gesetzl. MwSt. Irrtum und Änderung vorbehalten.
© Meilhaus Electronic.

www.meilhaus.de

Mit diesen Umsetzern bringen Sie Ihre „klassischen“ seriellen Geräte an ein TCP/IP Ethernet-Netzwerk. Steuern Sie zum Beispiel serielle Messgeräte oder Drucker über ein TCP/IP Ethernet/LAN, das Internet oder Wireless-LAN.

- Setzt TCP/IP Ethernet um auf Seriell-COM RS232/RS422/RS485.
- 1, 2, 4 oder 8 Ports.
- Ethernet/LAN: 1000BaseT/100BaseTx/10BaseT (GigaLAN, RJ45) automatische Erkennung.
- Option WLAN/Wireless LAN: IEEE802.11 n/g/b.
- Konfigurations-Utility findet die Geräte automatisch im Netzwerk. Unterstützte Protokolle: TCP/IP, UDP, Telnet, DHCP, ICMP, HTTP, SNMP V1/2c/3, DNS.
- Konfiguration über Treiber-Panels, seriellen Port, Telnet, Web-Browser oder SNMP.
- Automatische Modus-Umschaltung zwischen Treiber und TCP RAW Modus.
- Modelle mit ART (Automatic Receive Transmit Control).
- Modelle mit POE: Power/Versorgung über Ethernet¹⁾

¹⁾ Power over Ethernet, Versorgung über Ethernet: Muss vom vorhandenen Ethernet bereitgestellt werden, z. B. mit Power over Ethernet Splitter VS-POE 10.

NetCOM-Plus Serie



Modell	Option ¹⁾	Option ²⁾	Option ³⁾	Umsetzung von	zu seriell	ART ⁴⁾	Serielle Rate	Netzteil
Netcom-PLUS-111	-	-WLAN	-	Ethernet: Auto-Detecting 1000BaseT/ 100BaseTx/ 10BaseT (GigaLAN, RJ45). Wireless (Option6): IEEE 802.11b/g/n Betrieb in Access Point oder Client Mode.	1x 9-pol. Sub-D, RS232	Ja	RS232: 200 bps... 921,6/ 1000 kbps, RS422/485: 200 bps... 3,7 Mbps	extern, optionales Zubehör
Netcom-PLUS-113					1x 9-pol. Sub-D, RS232/RS422/ RS485			
Netcom-PLUS-211					2x 9-pol. Sub-D, RS232			
Netcom-PLUS-213					2x 9-pol. Sub-D, RS232/RS422/ RS485			
Netcom-PLUS-411	-POE		-RJ45	Protokolle: TCP/IP, UDP, Telnet, PPP, DHCP, ICMP, HTTP, LPD, SNMP V1/2c/3, DNS, openVPN.	4x 9-pol. Sub-D, RS232			
Netcom-PLUS-413			-		4x 9-pol. Sub-D, RS232/RS422/ RS485			
NetCOM-PLUS-811					8x 9-pol. Sub-D, RS232			
NetCOM-PLUS-813					8x 9-pol. Sub-D, RS232/RS422/ RS485			

1) Power over Ethernet, Versorgung über Ethernet: Muss vom vorhandenen Ethernet bereitgestellt werden, z. B. mit Power over Ethernet Splitter VS-POE 10.

2) 802.11 n/g/b inkl. Antenne.

3) mit RJ45-Anschlüssen.

4) Automatic Receive Transmit Control (alternativ zu RTS).

5) Bei den Geräten mit Option -POE kein Netzteil enthalten!

6) IEEE 802.11b/g, max. 54 MB/s. Verschlüsselung WPA-PSK/TKIP, WEP-128. Infrastruktur-Modus (nutzt Access-Point), Adhoc-Modus (direkte Verbindung mit einem PC/Notebook).