

Produkt-Datenblatt - Technische Daten, Spezifikationen



Weitere Informationen im Web-Shop ► www.meilhaus.de

Kontakt

Technischer und kaufmännischer Vertrieb, Preisankünfte,
Angebote, Test-Geräte, Beratung vor Ort:

Tel: **+49 (0)81 41 - 52 71-0**

FAX: **+49 (0)81 41 - 52 71-129**


E-Mail: sales@meilhaus.de

Meilhaus Electronic GmbH
Am Sonnenlicht 2
82239 Alling/Germany

Tel. **+49 - (0)81 41 - 52 71-0**
Fax **+49 - (0)81 41 - 52 71-129**
E-Mail sales@meilhaus.de

Erwähnte Firmen- und Produktnamen sind zum Teil eingetragene Warenzeichen der jeweiligen
Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten. © Meilhaus Electronic.

Erweiterungskarte CAN-FD

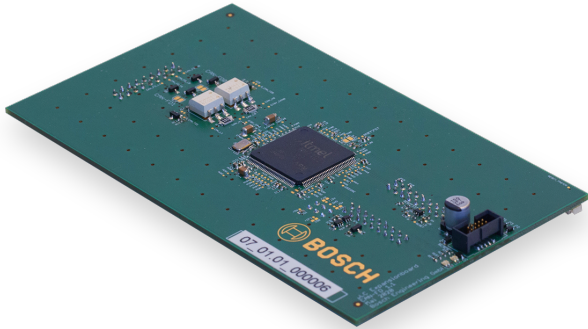

- ▶ 2 unabhängige Kanäle
- ▶ Kompatibel mit CAN und CAN-FD
- ▶ Zuschaltbarer Terminierungswiderstand

Die **Erweiterungskarte CAN-FD** erweitert die Funktionen des **μLC Test Systems** ohne Eingriff in die Software und ohne zusätzliche Freischaltmechanismen. Die Karte besitzt zwei Kanäle, die sowohl mit klassischem CAN als auch mit CAN-FD kompatibel sind. Für CAN-FD werden Daten-Bitraten bis zu 5 Mbit/s unterstützt.

- Einstellbare Bitraten und Sample Points mit optionaler Transmission Delay Compensation für hohe Bitraten
- Direkter Import von dbc- und Fibex-Dateien
- Kurzschlussicher

Technische Daten

Parameter	Wert
$U_{\text{Bus,prot}}$	±56 V
U_{CM}	±30 V

Parameter	Wert
R_{Term}	120 Ohm

Parameter	Wert
Maximale Datenrate (CAN)	1 Mbit/s
Maximale Datenrate (CAN-FD)	5 Mbit/s
Filter	Range-Filter für 11bit- und 29bit-IDs
Auflösung Zeitstempel	1 ms
Einstellbare Zykluszeiten	1 ms - 65 s

Bestellinformationen

Erweiterungskarte CAN-FD
Bestellnummer **F02U.V03.095-01**